


CASCATA

ALABASTER PENDANT LIGHT

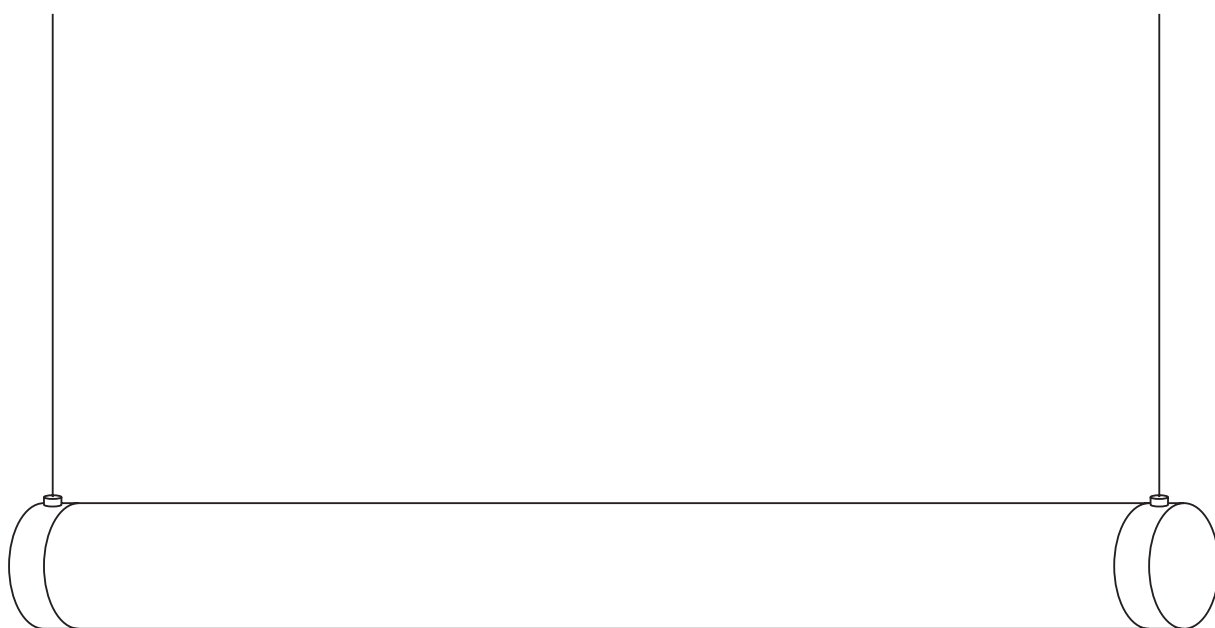

EN
INSTALLATION
AND CARE GUIDE

Please retain for future reference

LUSO

INTRODUCTION

Thank you for purchasing from the lighting collection.

Please read this guide carefully before installing, using and cleaning this product, and retain it for future reference.

If you have any queries in relation to this product or guide, please contact our Customer Service team on 020 3370 4057.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light Type:	LED
Voltage:	220-240V
Kelvin Rating:	3000K
IP Rating:	IP 20
Lumens:	1030lm
Light Colour:	Warm White

PRODUCT KIT

- A** Wall Plugs
- B** Hanging Board
- C** Screws (x2)
- D** Wiring Harness
- E** Backplate
- F** Countersunk Screws (x2)
- G** Light

INSTALLATION STEPS

Please note, we recommend that this product is installed by a fully qualified electrician.

- 1** Before installation, locate the fuse box and turn off the power to the relevant circuit. Next, make sure to test the existing switch/socket to confirm that the power is turned off.
- 2** Check and confirm the existing electrical box is compatible with the ceiling fixture and can support its weight.
- 3** Using the hanging board part B, mark the hole spacing on the ceiling.
- 4** Secure Bolt A to the ceiling, ensuring precise alignment with the hole spacing on hanging board B.
- 5** Before proceeding, adjust the pendant cable to your desired drop length. The pendant drop can be set anywhere between a minimum of 65 cm and a maximum of 135 cm. Ensure the cable is securely fastened and the adjustment is locked in place before continuing with installation.
- 6** Attach hanging board B to Bolt A using Screw C. Ensure all screws are firmly tightened to provide a stable foundation for the pendant fixture.
- 7** Connect the wiring harness D from the pendant body to the ceiling wires.
- 8** Position the ceiling plate E over the hanging board B, and fasten securely using screw F. The plate should sit flush against the ceiling.



CARE INSTRUCTIONS

To clean and maintain the flawless finish of this product, please follow the below instructions. Improper maintenance will void your product guarantee.

- ✓ Clean with a soft cloth.
- ✓ To remove surface marks, please use a neutral cleanser without coarse grained powder.
- ✗ Do not use acidic cleansers.
- ✗ Do not use abrasive cleansers or cloths.

Go to Lusso.com to activate your guarantee.


LUSO

Customer Care: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

КАСКАТА

АЛАБАСТРОВ ПЕНСЕЛ

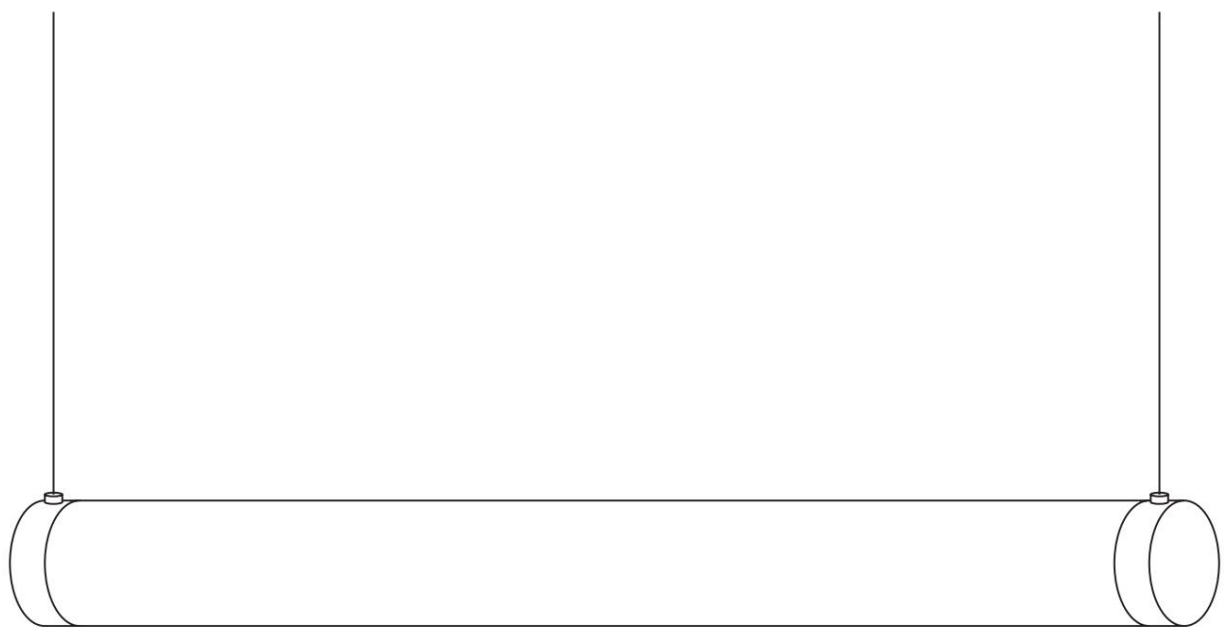

BG
ИНСТАЛАЦИЯ
И РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖИ

Моля, запазете за бъдещи справки

LUSO

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте продукт от колекцията осветителни тела.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате, използвате и почиствате този продукт, и запазете го за бъдещи справки.

Ако имате някакви въпроси относно този продукт или ръководство, моля, свържете се с нашия Екип за обслужване на клиенти на 020 3370 4057.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип светлина:	Светодиод
Напрежение:	220-240V
Оценка по Келвин:	3000 хиляди
IP рейтинг:	IP 20
Лумени:	1030 лумена
Цвят на светлината:	Топло бяло

ПРОДУКТОВ КОМПЛЕКТ

A Стенни щепсели

B Висяща дъска

C -образни винтове (x2)

D Кабелен сноп

E Задна плоча

F Винтове със скрита глава (x2)

G Light

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ

Моля, обърнете внимание, че препоръчваме този продукт да бъде инсталиран от напълно квалифициран електротехник.

- 1 Преди монтажа, намерете кутията с предпазители и изключете захранването към съответния верига. След това не забравяйте да тествате съществуващия ключ/контакт, за да потвърдите, че захранването е изключено.
- 2 Проверете и потвърдете, че съществуващата електрическа кутия е съвместима с осветителното тяло на тавана и може да издържи теглото му.
3. Използвайки част B от окачващата дъска, маркирайте разстоянието между отворите на тавана.
- 4 Закрепете болт A към тавана, като осигурите прецизно подравняване с разстоянието между отворите на окачващата плоча B.
- 5 Преди да продължите, регулирайте кабела на висящото устройство до желаната дължина на падане. Височината на висящото осветително тяло може да се регулира между минимум 65 см и максимум 135 см. Уверете се, че кабелът е здраво закрепен и регулирането е заключено на място, преди да продължите с монтажа.
- 6 Закрепете окачващата плоча B към болт A, като използвате винт C. Уверете се, че всички винтове са здраво затегнати, за да осигурите стабилна основа за висящото осветително тяло.
- 7 Свържете кабелния сноп D от тялото на висящото осветително тяло към кабелите на тавана.
- 8 Позиционирайте таванната плоча E върху окачената дъска B и я закрепете здраво с помощта на винт F. Плочата трябва да е плътно прилепнала към тавана.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЖА

За да почистите и поддържате безупречното покритие на този продукт, моля, следвайте инструкциите по-долу. Неправилната поддръжка ще анулира гаранцията на продукта.

Почистете с мека кърпа.

За премахване на повърхностни петна, моля, използвайте неутрален почистващ препарат без едрозърнест прах.

Не използвайте киселинни почистващи препарати.

Не използвайте абразивни почистващи препарати или кърпи.

Отидете на Lusso.com, за да активирате гаранцията си.


LUSO

Обслужване на клиенти: 020 3370 4057

Международен: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTROVÉ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

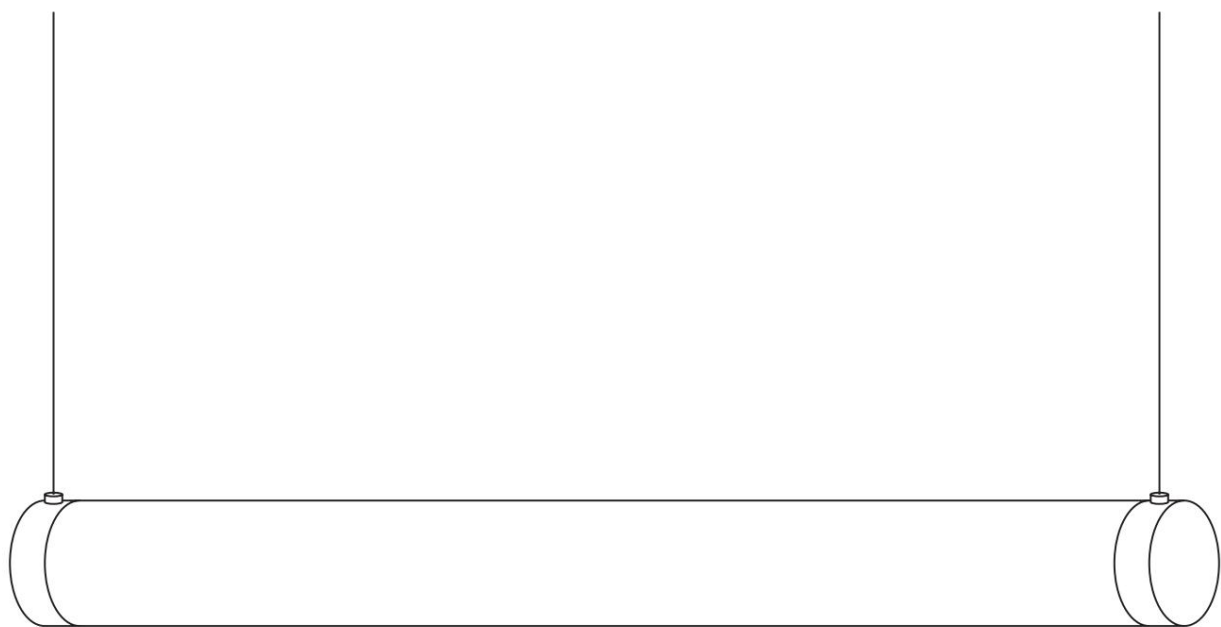

CS

INSTALACE

A PRŮVODCE PÉČÍ

Uchovejte si pro budoucí použití

LUSO

ZAVEDENÍ

Děkujeme za nákup z kolekce osvětlení.

Před instalací, použitím a čištěním tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a
Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu nebo návodu, kontaktujte prosím naše
Tým zákaznických služeb na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ světla:	Světelná dioda
Napětí:	220–240 V
Kelvinovo hodnocení:	3000 tisíc
Krytí:	IP20
Lumeny:	1030 lm
Barva světla:	Teplá bílá

SADA PRODUKTŮ

Hmoždinky do zdi

Závěsná deska B

Šrouby C (x2)

Kabelový svazek D

E Zadní deska

Zapuštěné šrouby F (x2)

G Light

POSTUP INSTALACE

Upozorňujeme, že doporučujeme, aby tento produkt montoval plně kvalifikovaný elektrikář.

- 1 Před instalací vyhledejte pojistkovou skříň a vypněte napájení příslušné obvod. Dále nezapomeňte otestovat stávající vypínač/zásuvku, abyste se ujistili, že napájení je vypnuto.
- 2 Zkontrolujte a potvrďte, že je stávající elektrická krabice kompatibilní se stropním svítidlem a unese jeho váhu.
- 3 Pomocí závěsné desky, část B, si označte rozteč otvorů na stropě.
- 4 Připevněte šroub A ke stropu a zajistěte přesné zarovnání s roztečí otvorů na závěsné desce B.
- 5 Než budete pokračovat, upravte kabel závěsného zařízení na požadovanou délku. Výšku závěsného svítidla lze nastavit v rozmezí od minimálně 65 cm do maximální 135 cm. Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že je kabel bezpečně upevněn a nastavení je zajištěno na místě.
- 6 Připevněte závěsnou desku B k šroubu A pomocí šroubu C. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utažené, aby byl zajištěn stabilní základ pro závěsné svítidlo.
- 7 Připojte kabelový svazek D z tělesa závěsného svítidla ke stropním vodičům.
- 8 Umístěte stropní desku E nad závěsnou desku B a bezpečně ji upevněte pomocí šroub F. Deska by měla být v jedné rovině se stropem.



POKYNY K PÉČI

Pro čištění a udržení bezchybného povrchu tohoto produktu dodržujte prosím níže uvedené pokyny.
Nesprávná údržba ruší platnost záruky na produkt.

Čistěte měkkým hadříkem.

K odstranění povrchových skvrn použijte neutrální čisticí prostředek bez hrubozrnného prášku.

Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani hadříky.

Pro aktivaci záruky přejděte na Lusso.com.


LUSO

Zákaznický servis: 020 3370 4057

Mezinárodní: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER-RIIPPUVALAISIN

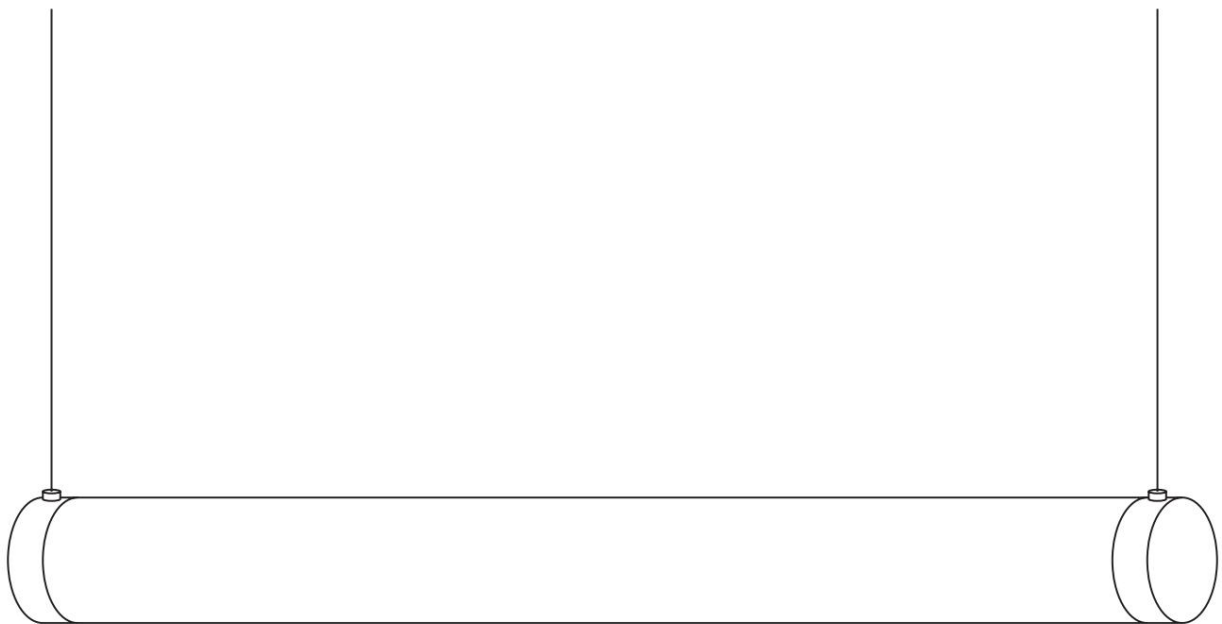

FI
ASENNUS
JA HOITO-OPAS

Säilytä myöhempää tarvetta varten

LUSO

JOHDANTO

Kiitos, että ostit valaisinmalliston.

Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen asentamista, käyttöä ja puhdistamista, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta tai oppaasta, ota yhteyttä Asiakaspalvelu numerossa 020 3370 4057.

TEKNISET TIEDOT

Valon tyyppi:	Valoa emittoiva diodi
Jännite:	220–240 V
Kelvin-luokitus:	3000K
IP-luokitus:	IP20
Luumenit:	1030lm
Valon väri:	Lämmin valkoinen

TUOTEPAKKAUS

Seinätulpat

B Ripustuslaut

C -ruuvit (x2)

D Johtosarja

E Takalevy

F Uppokantaruuvit (x2)

G -valo

ASENNUSVAIHEET

Huomioithan, että suosittelemme, että tämän tuotteen asentaa täysin pätevä sähköasentaja.

- 1** Ennen asennusta paikanna sulakekeskus ja katkaise virta kyseisestä laitteesta. piiri. Seuraavaksi testaa olemassa oleva kytkin/pistorasia varmistaaksesi, että virta on katkaistu.
- 2** Tarkista ja varmista, että olemassa oleva sähkörasia on yhteensopiva kattovalaisimen kanssa ja kestää sen painon.
- 3** Merkitse reikien väli kattoon ripustuslaudan osaa B käyttäen.
- 4** Kiinnitä pultti A kattoon varmistaen, että se on tarkasti linjassa ripustuslaudan B reikien välistyksen kanssa.
- 5** Ennen kuin jatkat, säädä riippuvalaisimen kaapeli haluttuun pudotuspituuteen. Riippuvalaisimen korkeuden voi säätää vähintään 65 cm:n ja enintään 135 cm:n välille. Varmista, että kaapeli on kiinnitetty kunnolla ja säätö on lukittu paikalleen ennen asennuksen jatkamista.
- 6** Kiinnitä ripustuslautaa B pulttiin A ruuvilla C. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti, jotta riippuvalaisin on tukevasti kiinni.
- 7** Kytke johtosarja D riippuvalaisimen rungosta kattojohtoihin.
- 8** Aseta kattolevy E ripustuslaudan B päälle ja kiinnitä se tukevasti käyttämällä ruuvi F. Levyn tulee olla tasaisesti kattoon vasten.



HOITO-OHJEET

Puhdistaaksesi ja ylläpitääksesi tämän tuotteen virheetöntä viimeistelyä, noudata alla olevia ohjeita. Väärin suoritettu huolto mitätöi tuotteen takuun.

• Puhdista pehmeällä liinalla.

• Pintajälkien poistamiseen käytä neutraalia puhdistusainetta ilman karkearakeista jauhetta.

• Älä käytä happamia puhdistusaineita.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liinoja.

Aktivoi takuusi osoitteessa Lusso.com.

LUSO

Asiakaspalvelu: 020 3370 4057

Kansainväliset: +44 20 3370 4057

CASCATA

Alabástrom függőlámpa



HU
TELEPÍTÉS
ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználás céljából

LUSO

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a világítástechnikai kollekciónál vásárolt!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék telepítése, használata és tisztítása előtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Ha bármilyen kérdése van ezzel a termékkel vagy az útmutatóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk. Ügyfélszolgálati csapatunk a 020 3370 4057-es telefonszámon érhető el.

MŰSZAKI ADATOK

Fénytípus:	Fénykibocsátó dióda
Feszültség:	220-240V
Kelvin-besorolás:	3000K
IP-besorolás:	IP20
Lumen:	1030lm
Fény színe:	Meleg fehér

TERMÉKKÉSZLET

Fali csatlakozók

B Akasztódeszka

C -csavarok (x2)

D Kábelköteg

E Hátlap

F Süllyesztett fejű csavarok (x2)

G Fény

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék telepítését szakképzett villanyszerelőnek javasoljuk.

- 1 Telepítés előtt keresse meg a biztosítékdobozt, és kapcsolja ki az áramellátást a megfelelő áramkört. Ezután ellenőrizze a meglévő kapcsolót/aljzatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ki van kapcsolva az áramellátás.
- 2 Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a meglévő elektromos doboz kompatibilis a mennyezeti lámpatesttel és elbírja a súlyát.
- 3 A B jelű függesztődeszka segítségével jelölje meg a lyukak távolságát a mennyezeten.
- 4 Rögzítse az A csavart a mennyezethez, ügyelve a B függesztőlap furattávolságának pontos illesztésére.
- 5 Mielőtt folytatná, állítsa be a medálkábelt a kívánt leesési hosszra.
A függeszték minimum 65 cm és maximum 135 cm közötti magasságra állítható. A telepítés folytatása előtt győződjön meg arról, hogy a kábel biztonságosan rögzítve van, és a beállítás a helyén van.
- 6 Rögzítse a B akasztólapot az A csavarhoz a C csavarral. Győződjön meg arról, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, hogy stabil alapot biztosítson a függesztett lámpatestnek.
- 7 Csatlakoztassa a D jelű kábelköteget a függesztett lámpatestről a mennyezeti vezetékekhez.
- 8 Helyezze az E mennyezeti lemezt a B akasztódeszkára, és rögzítse biztonságosan a F csavart. A lemeznek egy síkban kell lennie a mennyezettel.



ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

A termék tisztításához és kifogástalan felületének fenntartásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. A nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

Puha ruhával tisztítsa.

Felületi foltok eltávolításához használjon semleges tisztítószeret, durva szemcsés por nélkül.

Ne használjon savas tisztítószeret.

Ne használjon súrolószereket vagy rongyokat.

A garancia aktiválásához látogasson el a Lusso.com oldalra.


LUSO

Ügyfélszolgálat: 020 3370 4057

Nemzetközi: +44 20 3370 4057

KASKATA

ALABASTER PAKABINAMAS ŠVIESTUVAS

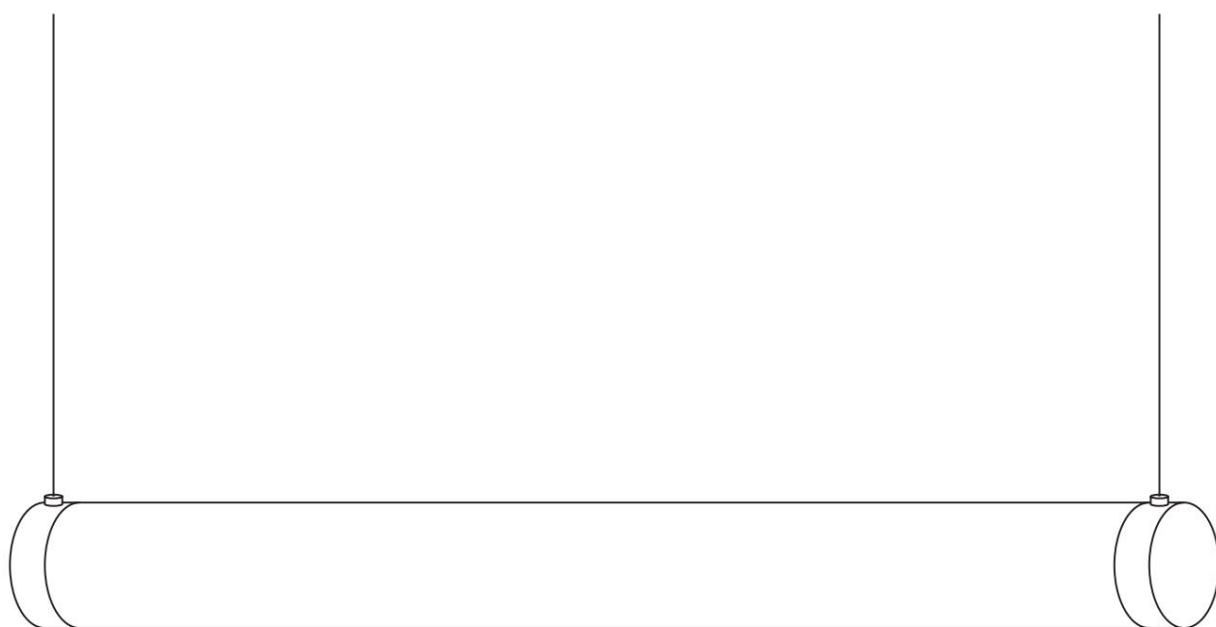

LT
ĮRENGIMAS
IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

Prašome išsaugoti ateičiai

LUSO

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote šviestuvų kolekciją.

Prieš įrengdami, naudodami ir valydami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Jei turite klausimų dėl šio produkto ar vadovo, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo komanda telefonu 020 3370 4057.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šviesos tipas:	Šviesos diodas
Įtampa:	220–240 V
Kelvino įvertinimas:	3000 tūkst.
IP įvertinimas:	IP 20
Liumenys:	1030 lm
Šviesos spalva:	Šiltai balta

PRODUKTO RINKINYS

Sieniniai kištukai

B Pakabinama lenta

C formos varžtai (x2)

D Laidų jungtis

E Galinė plokštė

F Įleidžiamieji varžtai (x2)

G šviesa

ĮRENGIMO ŽINGSNIAI

Atkreipkite dėmesį, kad rekomenduojame, jog šį gaminį sumontuotų kvalifikuotas elektrikas.

- 1 Prieš montuodami, suraskite saugiklių dėžutę ir išjunkite atitinkamos įrangos maitinimą. grandinė. Tada būtinai patikrinkite esamą jungiklį / lizdą, kad įsitikintumėte, jog maitinimas išjungtas.
- 2 Patikrinkite ir įsitikinkite, kad esama elektros dėžutė suderinama su lubiniu šviestuvu ir gali išlaikyti jo svorį.
- 3 Pakabinamos lentos B dalimi pažymėkite skylių atstumą ant lubų.
- 4 Pritvirtinkite varžtą A prie lubų, užtikrindami tikslų suderinimą su skylių tarpais ant pakabinimo lentos B.
- 5 Prieš tęsdami, sureguliuokite pakabuko laidą pagal norimą nuleidimo ilgį.
Pakabinamo šviestuvo aukštis gali būti nuo 65 cm iki 135 cm. Prieš tęsdami montavimą, įsitikinkite, kad laidas yra tvirtai pritvirtintas, o reguliavimo mechanizmas užfiksuotas.
- 6 Pritvirtinkite pakabinimo lentą B prie varžto A naudodami varžtą C. Įsitikinkite, kad visi varžtai yra tvirtai priveržti, kad pakabinimo šviestuvas būtų stabilus.
- 7 Prijunkite pakabinamo šviestuvo laidų pynę D prie lubinių laidų.
- 8 Uždėkite lubų plokštę E ant pakabinimo lentos B ir tvirtai pritvirtinkite naudodami varžtą F. Plokštė turi būti lygiai su lubomis.



PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Norėdami išvalyti ir prižiūrėti nepriekaištingą šio gaminio apdailą, laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Netinkama priežiūra panaikins gaminio garantiją.

Valykite minkštu skudurėliu.

Paviršiaus dėmėms pašalinti naudokite neutralų valiklį be stambiagrūdžių miltelių.

Nenaudokite rūgštinių valiklių.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių.

Norėdami aktyvuoti garantiją, eikite į Lusso.com.

LUSO

Klientų aptarnavimas: 020 3370 4057

Tarptautinis: +44 20 3370 4057

CASCATA

LAMPA WISZĄCA ALABASTER



PL

INSTALACJA

I PRZEWODNIK PO PIEŁĘGNACJI

Proszę zachować do wykorzystania w przyszłości

LUSO

WSTĘP

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów z kolekcji oświetleniowej.

Przed instalacją, użyciem i czyszczeniem tego produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu lub przewodnika, skontaktuj się z nami. Z zespołem obsługi klienta możesz skontaktować się pod numerem 020 3370 4057.

DANE TECHNICZNE

Typ światła:	Dioda elektroluminescencyjna
Woltaż:	220-240 V
Stopień Kelvina:	3000 tys.
Stopień ochrony IP:	IP 20
Lumeny:	1030 lm
Kolor światła:	Ciepła biel

ZESTAW PRODUKTÓW

Kołki ścienne

B Tablica wisząca

Śruby C (x2)

Wiązka przewodów D

mi Płyta tylna

Śruby z łbem stożkowym F (x2)

Światło G

KROKI INSTALACJI

Należy pamiętać, że zalecamy, aby montaż tego produktu wykonał w pełni wykwalifikowany elektryk.

- 1 Przed instalacją należy zlokalizować skrzynkę bezpieczników i wyłączyć zasilanie odpowiednich urządzeń. obwód. Następnie należy przetestować istniejący przełącznik/gniazdo, aby potwierdzić, że zasilanie jest wyłączone.
- 2 Sprawdź i potwierdź, czy istniejąca puszka elektryczna jest kompatybilna z oprawą sufitową i może utrzymać jego ciężar.
- 3 Używając części B tablicy wiszącej, zaznacz odstępy między otworami na suficie.
- 4 Przymocuj śrubę A do sufitu, upewniając się, że jest dokładnie wyrównana z rozstawem otworów w desce wiszącej B.
- 5 Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy dopasować długość kabla wiszącego do pożądanej długości. Lampę wiszącą można zamontować na dowolnej wysokości od 65 cm do 135 cm. Przed kontynuowaniem montażu należy upewnić się, że linka jest solidnie zamocowana, a regulacja zablokowana.
- 6 Przymocuj deskę wiszącą B do śruby A za pomocą śruby C. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone, aby zapewnić stabilną podstawę dla lampy wiszącej.
- 7 Podłącz wiązkę przewodów D od korpusu lampy wiszącej do przewodów sufitowych.
- 8 Umieść płytę sufitową E nad deską wiszącą B i mocno ją przymocuj za pomocą śruby F. Płyta powinna przylegać do sufitu.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić i utrzymać nieskazitelne wykończenie tego produktu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowa konserwacja spowoduje utratę gwarancji na produkt.

Czyścić miękką ściereczką.

Aby usunąć zabrudzenia z powierzchni, należy użyć neutralnego środka czyszczącego bez gruboziarnistego pudru.

Nie stosuj kwaśnych środków czyszczących.

Nie używaj środków czyszczących ani ścierek o działaniu ściernym.

Wejdź na Lusso.com, aby aktywować gwarancję.

LUSO

Obsługa klienta: 020 3370 4057

Międzynarodowy: +44 20 3370 4057

CASCATA

LUZ PENDENTE DE ALABASTRELO



PT
INSTALAÇÃO
E GUIA DE CUIDADOS

Guarde para referência futura

LUSO

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar da coleção de iluminação.

Leia este guia atentamente antes de instalar, usar e limpar este produto e guarde-o para referência futura.

Se você tiver alguma dúvida em relação a este produto ou guia, entre em contato com nosso Equipe de Atendimento ao Cliente pelo telefone 020 3370 4057.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Diodo emissor de luz
Tensão:	220-240V
Classificação Kelvin:	3000 mil
Classificação IP:	IP 20
Lúmens:	1030lm
Cor da luz:	Branco Quente

KIT DE PRODUTOS

Plugues de parede

B Quadro Suspenso

Parafusos **C** (x2)

Chicote elétrico **D**

E Placa traseira

Parafusos Escareados **F** (x2)

Luz **G**

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

Observe que recomendamos que este produto seja instalado por um eletricista totalmente qualificado.

- 1** Antes da instalação, localize a caixa de fusíveis e desligue a energia do respectivo circuito. Em seguida, certifique-se de testar o interruptor/soquete existente para confirmar que a energia está desligada.
- 2** Verifique e confirme se a caixa elétrica existente é compatível com a luminária de teto e pode suportar seu peso.
- 3** Usando a parte B da placa de suspensão, marque o espaçamento dos furos no teto.
- 4** Fixe o parafuso A no teto, garantindo o alinhamento preciso com o espaçamento dos furos na placa de suspensão B.
- 5** Antes de prosseguir, ajuste o cabo do pendente ao comprimento de queda desejado. A altura do pendente pode ser ajustada entre um mínimo de 65 cm e um máximo de 135 cm. Certifique-se de que o cabo esteja firmemente preso e que o ajuste esteja travado no lugar antes de continuar com a instalação.
- 6** Fixe a placa de suspensão B ao parafuso A usando o parafuso C. Certifique-se de que todos os parafusos estejam firmemente apertados para fornecer uma base estável para o pendente.
- 7** Conecte o chicote de fiação D do corpo do pendente aos fios do teto.
- 8** Posicione a placa de teto E sobre a placa de suspensão B e fixe-a firmemente usando parafuso F. A placa deve ficar nivelada com o teto.



INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

Para limpar e manter o acabamento impecável deste produto, siga as instruções abaixo. A manutenção inadequada anulará a garantia do seu produto.

• Limpe com um pano macio.

• Para remover marcas superficiais, use um limpador neutro sem pó grosso.

• Não use produtos de limpeza ácidos.

• Não utilize produtos de limpeza ou panos abrasivos.

Acesse Lusso.com para ativar sua garantia.

LUSO

Atendimento ao cliente: 020 3370 4057

Internacional: +44 20 3370 4057

كاسكاتا

مصباح معلق من المرمز



الإنجليزية

تثبيت

ودليل الرعاية

يرجى الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

LUSO

مقدمة

نشكرك على الشراء من مجموعة الإضاءة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تثبيت هذا المنتج واستخدامه وتنظيفه،
احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

إذا كان لديك أي استفسارات فيما يتعلق بهذا المنتج أو الدليل، يرجى الاتصال بنا
فريق خدمة العملاء على الرقم 020 3370 4057.

المواصفات الفنية

نوع الضوء:	الصمام الثنائي الباعث للضوء
الجهد الكهربائي:	220-240 فولت
تصنيف كلفن:	3000 كلفن
تصنيف IP:	IP 20
لومن:	1030 لومن
لون فاتح:	الأبيض الدافئ

مجموعة المنتج

مقابس الحائط
لوحة تعليق ب
براغي (x2) C
د تسخير الأسلاك
اللوحة الخلفية
F براغي غاطسة (x2)
جي لايت

خطوات التثبيت

يرجى ملاحظة أننا نوصي بأن يتم تثبيت هذا المنتج بواسطة كهربائي مؤهل بالكامل.

1 قبل التثبيت، حدد موقع صندوق المصاهر وأوقف تشغيل الطاقة عن الجهاز ذي الصلة الدائرة. بعد ذلك، تأكد من اختبار المفتاح/المقبس الحالي للتأكد من أن تم إيقاف الطاقة.

2 تحقق وتأكد من أن الصندوق الكهربائي الحالي متوافق مع تركيبات السقف ويمكنه أن يتحمل وزنه.

3 باستخدام لوحة التعليق الجزء B، قم بتحديد مسافة الفتحة في السقف.

4 قم بتأمين البرغي A بالسقف، مع التأكد من محاذاة دقيقة مع مسافة الفتحات الموجودة على اللوحة المعلقة B.

5 قبل المتابعة، اضبط كابل المعلقة على طول القطر المطلوب. يمكن ضبط ارتفاع المصباح المعلق بين 65 سم كحد أدنى و 531 سم كحد أقصى. تأكد من تثبيت الكابل بإحكام وتثبيت الضبط قبل متابعة التركيب.

6 قم بربط لوح التعليق B بالمسمار A باستخدام المسمار C. تأكد من ربط جميع البراغي بإحكام لتوفير أساس ثابت لتركيبات الإضاءة المعلقة.

7 قم بتوصيل حزمة الأسلاك D من جسم المصباح المعلق إلى أسلاك السقف.

8 ضع لوحة السقف E فوق اللوحة المعلقة B، ثم ثبتها بشكل آمن باستخدام المسمار F. يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل مسطح على السقف.



تعليمات العناية

لتنظيف هذا المنتج والحفاظ على مظهره المثالي، يُرجى اتباع التعليمات التالية. الصيانة غير السليمة تُلغي ضمان المنتج.

□ نظف بقطعة قماش ناعمة.

لإزالة العلامات السطحية، يرجى استخدام منظف محايد بدون مسحوق خشن الحبيبات .

لا تستخدم المنظفات الحمضية.

لا تستخدم المنظفات أو الأقمشة الكاشطة.

انتقل إلى Lusso.com لتفعيل الضمان الخاص بك.


LUSO

خدمة العملاء: 020 3370 4057

دولي: +44 20 3370 4057

CASCATA

VIŠEĆA SVJETILJKA OD ALABASTERA

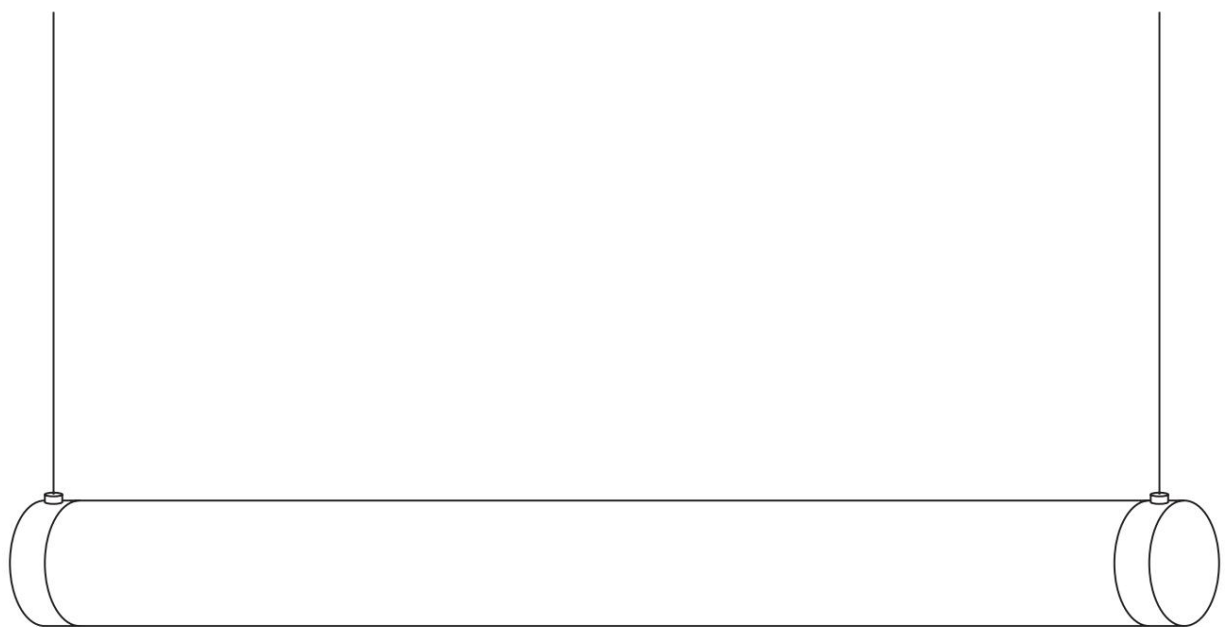

HR

MONTAŽA

I VODIČ ZA NJEGU

Molimo sačuvajte za buduću upotrebu

LUSO

UVOD

Hvala vam što ste kupili proizvod iz kolekcije rasvjete.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj vodič prije instalacije, korištenja i čišćenja ovog proizvoda, te sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim proizvodom ili vodičem, obratite se našem Timu za korisničku podršku na 020 3370 4057.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta svjetla:	Svjetleća dioda
Napon:	220-240 V
Kelvinova ocjena:	3000 tisuća
IP ocjena:	IP20
Lumeni:	1030 lm
Boja svjetla:	Toplo bijela

KOMPLET PROIZVODA

Zidni utikači

B Viseća ploča

C vijci (x2)

D Ožičenje

E Stražnja ploča

F Vijci s upuštenom glavom (x2)

G svjetlo

KORACI UGRADNJE

Imajte na umu da preporučujemo da ovaj proizvod instalira potpuno kvalificirani električar.

- 1 Prije instalacije pronađite kutiju s osiguračima i isključite napajanje odgovarajuće strujni krug. Zatim provjerite postojeću sklopku/utičnicu kako biste potvrdili da napajanje je isključeno.
- 2 Provjerite i potvrdite da je postojeća električna kutija kompatibilna sa stropnim rasvjetnim tijelom i može podnijeti njegovu težinu.
- 3 Pomoću dijela B viseće ploče označite razmak rupa na stropu.
- 4 Pričvrstite vijak A na strop, osiguravajući precizno poravnanje s razmakom rupa na visećoj ploči B.
- 5 Prije nego što nastavite, prilagodite kabel visećeg uređaja željenoj duljini.
Visina viseće svjetiljke može se postaviti između minimalno 65 cm i maksimalno 135 cm. Prije nastavka instalacije provjerite je li kabel sigurno pričvršćen i je li podešavanje zaključano.
- 6 Pričvrstite viseću ploču B na vijak A pomoću vijka C. Provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti kako biste osigurali stabilnu podlogu za viseću svjetiljku.
- 7 Spojite kabelski svežanj D s tijela visećeg uređaja na stropne žice.
- 8 Postavite stropnu ploču E preko viseće ploče B i sigurno je pričvrstite pomoću vijak F. Ploča bi trebala biti u ravnini sa stropom.



UPUTE ZA NJEGU

Za čišćenje i održavanje besprijekornog izgleda ovog proizvoda, molimo slijedite dolje navedene upute. Nepravilno održavanje poništiti će jamstvo na vaš proizvod.

Očistite mekom krpom.

Za uklanjanje površinskih mrlja upotrijebite neutralno sredstvo za čišćenje bez grubog praha.

Ne koristite kisela sredstva za čišćenje.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili krpe.

Posjetite Lusso.com kako biste aktivirali svoje jamstvo.

LUSO

Korisnička podrška: 020 3370 4057

Međunarodni: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER PENDELLAMPE



DA
INSTALLATION
OG PLEJEGUIDE

Gem venligst til senere brug

LUSO

INDLEDNING

Tak for dit køb fra belysningskollektionen.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du installerer, bruger og rengør dette produkt, og Gem den til senere brug.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt eller denne vejledning, bedes du kontakte vores Kundeserviceteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lystype:	Lysdiode
Spænding:	220-240V
Kelvin-vurdering:	3000K
IP-klassificering:	IP20
Lumen:	1030 lm
Lys farve:	Varm hvid

PRODUKTKIT

Vægstik

B Hængebræt

C -skruer (x2)

D Ledningsnet

Ø Bagplade

F Forsænkede skruer (x2)

G- lys

INSTALLATIONSTRIN

Bemærk venligst, at vi anbefaler, at dette produkt installeres af en fuldt kvalificeret elektriker.

- 1** Inden installation skal du finde sikringsboksen og slukke for strømmen til den relevante kredsløb. Sørg derefter for at teste den eksisterende afbryder/stikkontakt for at bekræfte, at strømmen er slukket.
- 2** Kontroller og bekræft, at den eksisterende el-boks er kompatibel med loftarmaturet og kan bære dens vægt.
- 3** Brug del B af ophængningsbrættet til at markere hulafstanden i loftet.
- 4** Fastgør bolt A til loftet, og sørg for præcis justering med hulafstanden på ophængningsbrættet B.
- 5** Inden du fortsætter, skal du justere vedhængskablet til den ønskede faldlængde. Pendelhøjden kan indstilles mellem mindst 65 cm og højst 135 cm. Sørg for, at kablet er sikkert fastgjort, og at justeringen er låst på plads, før du fortsætter installationen.
- 6** Fastgør ophængningsbrættet B til bolten A med skrue C. Sørg for, at alle skruer er spændt godt fast for at give et stabilt fundament til pendelbeslaget.
- 7** Tilslut ledningsnettet D fra pendelhuset til loftledningerne.
- 8** Placer loftspladen E over ophængningsbrættet B, og fastgør den sikkert med skrue F. Pladen skal sidde plant mod loftet.



PLEJEINSTRUKTIONER

For at rengøre og bevare produktets fejlfrie finish, følg venligst nedenstående instruktioner. Forkert vedligeholdelse vil ugyldiggøre din produktgaranti.

• Rengør med en blød klud.

• For at fjerne overflademærker skal du bruge et neutralt rengøringsmiddel uden groftkornet pudder.

• Brug ikke syreholdige rengøringsmidler.

• Brug ikke slibende rengøringsmidler eller klude.

Gå til Lusso.com for at aktivere din garanti.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057

Internationalt: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER HANGLAMP



NL
INSTALLATIE
EN VERZORGINGSGIDS

Bewaar dit voor toekomstig gebruik

LUSO

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop uit de verlichtingscollectie.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product installeert, gebruikt en reinigt, en Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Als u vragen heeft over dit product of deze handleiding, neem dan contact op met onze Klantenserviceteam op 020 3370 4057.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichttype:	Lichtgevende diode
Spanning:	220-240V
Kelvin-classificatie:	3000K
IP-classificatie:	IP 20
Lumen:	1030lm
Lichtkleur:	Warm wit

PRODUCTPAKKET

- E**en muurplug
- B** Hangbord
- C** -schroeven (x2)
- D** Kabelboom
- E** Achterplaat
- F** Verzonken schroeven (x2)
- G** -licht

INSTALLATIESTAPPEN

Wij adviseren u om dit product te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien.

- 1.** Zoek vóór de installatie de zekeringkast en schakel de stroom naar de betreffende apparatuur uit. Test vervolgens de bestaande schakelaar/stopcontact om te bevestigen dat de stroom is uitgeschakeld.
- 2** Controleer en bevestig dat de bestaande elektrische doos compatibel is met de plafondbevestiging en het gewicht ervan kan dragen.
- 3** Markeer met behulp van het ophangborddeel B de afstand tussen de gaten op het plafond.
- 4** Bevestig bout A aan het plafond en zorg ervoor dat deze precies op de afstand van de gaten in het ophangbord B zit.
- 5** Voordat u verdergaat, moet u de kabel van de hanger aanpassen aan de gewenste lengte. De pendel kan worden ingesteld op een hoogte van minimaal 65 cm en maximaal 135 cm. Zorg ervoor dat de kabel goed vastzit en de verstelling is vergrendeld voordat u verdergaat met de installatie.
- 6** Bevestig hangplank B aan bout A met behulp van schroef C. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn, zodat er een stabiele basis voor de hanglamp ontstaat.
- 7** Sluit de kabelboom D van de hanglampbehuizing aan op de plafonddraden.
- 8** Plaats de plafondplaat E over het hangbord B en bevestig deze stevig met Schroef F. De plaat moet vlak tegen het plafond zitten.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies om de onberispelijke afwerking van dit product te reinigen en te behouden. Onjuist onderhoud maakt de garantie op uw product ongeldig.

• Reinigen met een zachte doek.

Om oppervlaktevlekken te verwijderen, gebruikt u een neutrale reiniger zonder grofkorrelig poeder .

Gebruik geen zure reinigingsmiddelen .

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of doeken.

Ga naar Lusso.com om uw garantie te activeren.

LUSO

Klantenservice: 020 3370 4057

Internationaal: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER RIPPLAMB



ET
PAIGALDUS
JA HOOLDUSJUHEND

Palun hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles

LUSO

SISSEJUHATUS

Täname teid valgustuskollektsioonist ostmise eest.

Palun lugege see juhend enne toote paigaldamist, kasutamist ja puhastamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui teil on selle toote või juhendi kohta küsimusi, võtke palun ühendust meiega
Klienditeeninduse meeskond numbril 020 3370 4057.

TEHNILISED ANDMED

Valguse tüüp:	Valgusdiod
Pinge:	220–240 V
Kelvini hinnang:	3000K
IP-reiting:	IP20
Luumenid:	1030lm
Valguse värv:	Soe valge

TOOTEKOMPLEKT

Seinapistikud

B Riputatav laud

C- kruvid (x2)

D Juhtmestik

E Tagaplaad

F Süvistatud kruvid (x2)

G- valgus

PAIGALDAMISE ETAPID

Palun arvestage, et soovitame selle toote paigaldada täielikult kvalifitseeritud elektrikul.

- 1** Enne paigaldamist leidke kaitsmekarp ja lülitage vastava seadme toide välja.
vooluring. Seejärel kontrollige kindlasti olemasolevat lülitit/pistikupesat, et veenduda, kas toide on välja lülitatud.
- 2** Kontrollige ja veenduge, et olemasolev elektrikarp ühildub laevalgustiga ja suudab selle raskust toetada.
- 3** Märkige riputuslaua osa B abil lakke aukude vahekaugus.
- 4** Kinnitage polt A lakke, tagades täpse joonduse riputuslaua B aukude vahekaugusega.
- 5** Enne jätkamist reguleerige rippkaabli soovitud pikkusele.
Riputatava valgusti kõrgust saab määrata 65 cm ja 135 cm vahele. Enne paigaldamise jätkamist veenduge, et kaabel on kindlalt kinnitatud ja reguleerimisnupp on oma kohal.
- 6** Kinnitage riputusplaat B kruvi C abil poldi A külge. Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt kinni keeratud, et tagada rippvalgustile stabiilne alus.
- 7** Ühendage rippvalgusti juhtmestik D laejuhtmetega.
- 8** Asetage laeplaat E riputuslaua B kohale ja kinnitage see kindlalt, kasutades kruvi F. Plaat peaks lakke tasapinnaliselt toetuma.



HOOLDUSJUHISED

Selle toote puhastamiseks ja laitmatu viimistluse säilitamiseks järgige alltoodud juhiseid. Ebaõige hooldus tühistab toote garantii.

• Puhastage pehme lapiga.

• Pinnaplekkide eemaldamiseks kasutage neutraalset puhastusvahendit ilma jämedateralise pulbrita.

• Ärge kasutage happelisi puhastusvahendeid.

• Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lappe.

Garantii aktiveerimiseks minge Lusso.com lehele.


LUSO

Klienditugi: 020 3370 4057

Rahvusvaheline: +44 20 3370 4057

CASCADE

SUSPENSION EN ALBÂTRE

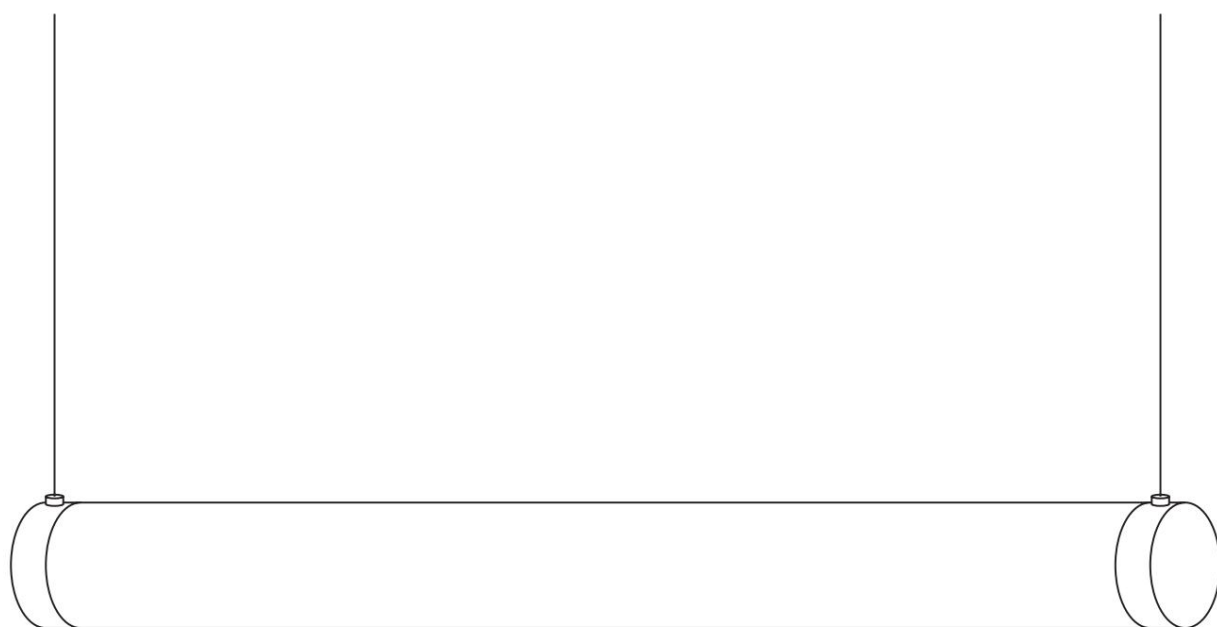

FR
INSTALLATION
ET GUIDE D'ENTRETIEN

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.

LUSO

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un produit de la collection d'éclairage.

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer, d'utiliser et de nettoyer ce produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des questions concernant ce produit ou ce guide, veuillez contacter notre Équipe du service client au 020 3370 4057.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lumière :	Diode électroluminescente
-------------------	---------------------------

tension:	220-240V
----------	----------

Indice Kelvin :	3000K
-----------------	-------

Indice de protection IP :	IP 20
---------------------------	-------

Lumens :	1030lm
----------	--------

Couleur de la lumière :	Blanc chaud
-------------------------	-------------

KIT DE PRODUITS

Une cheville murale

B Plaque suspendue

Vis C (x2)

Faisceau de câbles D

E plaque arrière

Vis à tête fraisée F (x2)

G Light

ÉTAPES D'INSTALLATION

Veuillez noter que nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien entièrement qualifié.

- 1 Avant l'installation, localisez la boîte à fusibles et coupez l'alimentation de l'appareil concerné. circuit. Ensuite, assurez-vous de tester l'interrupteur/la prise existante pour confirmer que le l'alimentation est coupée.
- 2 Vérifiez et confirmez que le boîtier électrique existant est compatible avec le plafonnier et peut supporter son poids.
- 3 À l'aide de la partie B de la planche de suspension, marquez l'espacement des trous au plafond.
- 4 Fixez le boulon A au plafond, en vous assurant d'un alignement précis avec l'espacement des trous sur la planche de suspension B.
- 5 Avant de continuer, ajustez le câble du pendentif à la longueur de chute souhaitée. La hauteur du luminaire suspendu peut être réglée entre 65 cm minimum et 135 cm maximum. Assurez-vous que le câble est bien fixé et que le réglage est verrouillé avant de poursuivre l'installation.
- 6 Fixez la planche suspendue B au boulon A à l'aide de la vis C. Assurez-vous que toutes les vis sont fermement serrées pour fournir une base stable au luminaire suspendu.
- 7 Connectez le faisceau de câbles D du corps du pendentif aux fils du plafond.
- 8 Positionnez la plaque de plafond E sur la planche de suspension B et fixez-la solidement à l'aide vis F. La plaque doit être placée au ras du plafond.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer et conserver la finition impeccable de ce produit, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Un entretien inapproprié annulera la garantie.

Nettoyer avec un chiffon doux.

Pour éliminer les marques superficielles, veuillez utiliser un nettoyant neutre sans poudre à gros grains.

N'utilisez pas de nettoyants acides.

N'utilisez pas de nettoyants ou de chiffons abrasifs.

Rendez-vous sur Lusso.com pour activer votre garantie.

LUSO

Service client : 020 3370 4057

International : +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER-PENDELLEUCHTE



DE
INSTALLATION
UND PFLEGEHINWEIS

Bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren

LUSO

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf aus der Beleuchtungskollektion.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren, verwenden und reinigen.
Bewahren Sie es für spätere Bezugnahme auf.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt oder Handbuch haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice-Team unter 020 3370 4057.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lichtart:	Leuchtdiode
Stromspannung:	220-240 V
Kelvin-Bewertung:	3000K
IP-Schutzart:	IP 20
Lumen:	1030lm
Lichtfarbe:	Warmweiß

PRODUKTKIT

- A** Wandstecker
- B** Hängebrett
- C** -Schrauben (x2)
- D** Kabelbaum
- E** Rückplatte
- F** Senkkopfschrauben (x2)
- G** -Licht

INSTALLATIONSSCHRITTE

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, dieses Produkt von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen.

- 1** Suchen Sie vor der Installation den Sicherungskasten und schalten Sie die Stromversorgung zu den entsprechenden Schaltkreis. Testen Sie anschließend den vorhandenen Schalter/die vorhandene Steckdose, um sicherzustellen, dass die Strom ist ausgeschaltet.
- 2** Überprüfen Sie, ob der vorhandene Schaltkasten mit der Deckenleuchte kompatibel ist und sein Gewicht tragen kann.
- 3** Markieren Sie mit Hilfe des Hängebretts Teil B den Lochabstand an der Decke.
- 4** Befestigen Sie Schraube A an der Decke und achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung mit dem Lochabstand an Hängeplatte B.
- 5 Stellen** Sie vor dem Fortfahren das Pendelkabel auf die gewünschte Länge ein. Die Pendelhöhe kann zwischen mindestens 65 cm und höchstens 135 cm eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Kabel sicher befestigt und die Einstellung arretiert ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- 6** Befestigen Sie das Hängebrett B mit der Schraube C an Bolzen A. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine stabile Grundlage für die Pendelleuchte zu schaffen.
- 7** Verbinden Sie den Kabelbaum D vom Pendelleuchtenkörper mit den Deckenkabeln.
- 8** Positionieren Sie die Deckenplatte E über dem Hängebrett B und befestigen Sie sie sicher mit Schraube F. Die Platte sollte bündig an der Decke anliegen.



PFLEGEHINWEISE

Um die makellose Oberfläche dieses Produkts zu reinigen und zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen. Bei unsachgemäßer Pflege erlischt die Produktgarantie.

• Mit einem weichen Tuch reinigen.

• Zum Entfernen von Oberflächenflecken verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel ohne grobkörniges Pulver.

• Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel.

• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Tücher.

Gehen Sie zu Lusso.com, um Ihre Garantie zu aktivieren.

LUSO

Kundenservice: 020 3370 4057

International: +44 20 3370 4057

ΚΑΣΚΑΤΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΑΒΑΣΤΕΡΟ



ΕΛ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Παρακαλώ κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

LUSO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε από τη συλλογή φωτιστικών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση και τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν ή τον οδηγό, επικοινωνήστε μαζί μας Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 020 3370 4057.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος φωτός:	Δίοδος εκπομπής φωτός
Δυναμικό:	220-240V
Βαθμολογία Κέλβιν:	3000 χιλιάδες
Βαθμολογία IP:	IP 20
Φωτεινοί:	1030lm
Χρώμα φωτός:	Ζεστό λευκό

ΚΙΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρίζες τοίχου
B Κρεμαστή σανίδα
Βίδες C (x2)
D Καλωδίωση
μL Πλάκα πλάτης
Βίδες F με κωνικό κούμπωμα (x2)
Φως G

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λάβετε υπόψη ότι συνιστούμε η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος να γίνεται από έναν πλήρως καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.

1 Πριν από την εγκατάσταση, εντοπίστε το κιβώτιο ασφαλειών και απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην αντίστοιχη πρίζα. κύκλωμα. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον υπάρχοντα διακόπτη/πρίζα για να επιβεβαιώσετε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.

2 Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το υπάρχον ηλεκτρικό κουτί είναι συμβατό με το εξάρτημα οροφής και μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.

3 Χρησιμοποιώντας το μέρος B της σανίδας ανάρτησης, σημειώστε την απόσταση μεταξύ των οπών στην οροφή.

4 Στερεώστε τη βίδα A στην οροφή, διασφαλίζοντας την ακριβή ευθυγράμμιση με την απόσταση των οπών στην σανίδα ανάρτησης B.

5 Πριν προχωρήσετε, ρυθμίστε το κρεμαστό καλώδιο στο επιθυμητό μήκος πτώσης. Η κρεμαστή βάση μπορεί να ρυθμιστεί σε απόσταση μεταξύ 65 cm και 135 cm. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά στερεωμένο και ότι η ρύθμιση είναι ασφαλισμένη στη θέση της πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

6 Στερεώστε την κρεμαστή σανίδα B στη βίδα A χρησιμοποιώντας τη βίδα C. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες καλά για να δημιουργήσετε μια σταθερή βάση για το κρεμαστό εξάρτημα.

7 Συνδέστε την καλωδίωση D από το κρεμαστό σώμα στα καλώδια οροφής.

8 Τοποθετήστε την πλάκα οροφής E πάνω από την σανίδα ανάρτησης B και στερεώστε την καλά χρησιμοποιώντας βίδα F. Η πλάκα πρέπει να εφάπτεται στην οροφή.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε και να διατηρήσετε το άψογο φινίρισμα αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η ακατάλληλη συντήρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

Για να αφαιρέσετε τα επιφανειακά σημάδια, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό χωρίς χοντρή σκόνη.

Μην χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή πανιά.

Μεταβείτε στο [Lusso.com](https://www.lusso.com) για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας.

LUSO

Εξυπηρέτηση Πελατών: 020 3370 4057

Διεθνές: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER HENDILJÓS



IS
UPPSETNING
OG UMHYGGJULEIÐBEININGAR

Vinsamlegast geymið til síðari viðmiðunar

LUSO

INNGANGUR

Þakka þér fyrir að kaupa úr lýsingarlínunni.

Vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega áður en þið setjið upp, notið og þrífið þessa vöru, og geymið það til síðari viðmiðunar.

Ef þú hefur einhverjar fyrirspurnir varðandi þessa vöru eða leiðbeiningar, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver viðskiptavina í síma 020 3370 4057.

TÆKNIFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Ljósgerð:	Ljósdróða
Spenna:	220-240V
Kelvin einkunn:	3000 þúsund
IP-einkunn:	IP 20
Lúmen:	1030lm
Ljós litur:	Hlýtt hvítt

VÖRUPAKKNINGUR

Veggtenglar

B Hengiborð

C -skrúfur (x2)

D Rafmagnsleiðsla

E Bakplata

F Niðursokknar skrúfur (x2)

G ljós

UPPSETNINGARSKREF

Vinsamlegast athugið að við mælum með að þessi vara sé sett upp af löggiltum rafvirkja.

- 1 Fyrir uppsetningu skal finna öryggiskassann og slökkva á straumnum á viðeigandi tengipunkti. hringrás. Næst skaltu ganga úr skugga um að prófa núverandi rofa/innstungu til að staðfesta að rafmagnið er slökkt.
- 2 Athugaðu og staðfestu að núverandi rafmagnskassinn sé samhæfur við loftfestinguna og getur borið þyngd þess.
- 3 Notið hluta B af upphengisplötunni til að merkja gatabilið í loftinu.
- 4 Festið bolta A við loftið og gætið þess að hann sé nákvæmlega í samræmi við gatabilið á upphengisplötu B.
- 5 Áður en haldið er áfram skaltu stilla snúningshálsinn að þeirri lengd sem þú vilt hafa. Hægt er að stilla hengifestinguna á bilinu 65 cm til 135 cm. Gangið úr skugga um að snúran sé vel fest og að stillingin sé læst áður en haldið er áfram með uppsetninguna.
- 6 Festið upphengisplötu B við bolta A með skrufu C. Gangið úr skugga um að allar skrúfur séu vel hertar til að tryggja stöðugan grunn fyrir upphengisfestinguna.
- 7 Tengdu raflögnina D frá hengibúnaðinum við loftvírana.
- 8 Setjið loftplötuna E yfir hengiborðið B og festið hana vel með skrufu F. Platan ætti að sitja þétt upp við loftið.



LEIÐBEININGAR UM UMHIRÐU

Til að þrifa og viðhalda gallalausri áferð þessarar vöru skaltu fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.
Óviðeigandi viðhald fellur úr gildi ábyrgð vörunnar.

• Þrífið með mjúkum klút.

• Til að fjarlægja yfirborðsbletti skal nota hlutlaust hreinsiefni án grófkornaðs dufts.

• Notið ekki súr hreinsiefni.

• Notið ekki slípiefni eða klúta.

Farðu á Lusso.com til að virkja ábyrgðina þína.

LUSO

Þjónustuver: 020 3370 4057

Alþjóðlegt: +44 20 3370 4057

CASCATA

LAMPADA A SOSPENSIONE IN ALABASTRO



IT
INSTALLAZIONE
E GUIDA ALLA CURA

Si prega di conservare per riferimento futuro

LUSO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato dalla collezione di illuminazione.

Si prega di leggere attentamente questa guida prima di installare, utilizzare e pulire questo prodotto e conservarlo per riferimento futuro.

Se hai domande relative a questo prodotto o guida, contatta il nostro Team del servizio clienti al numero 020 3370 4057.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di luce:	Diodo a emissione luminosa
voltaggio:	220-240 V
Valutazione Kelvin:	3000K
Grado di protezione IP:	IP 20
Lumen:	1030lm
Colore della luce:	Bianco caldo

KIT PRODOTTO

Un tassello a muro

B Tavola sospesa

Viti **C** (x2)

Cablaggio **D**

E Piastra posteriore

Viti a testa svasata **F** (x2)

G Luce

FASI DI INSTALLAZIONE

Si prega di notare che si consiglia di far installare questo prodotto da un elettricista qualificato.

- 1** Prima dell'installazione, individuare la scatola dei fusibili e spegnere l'alimentazione del relativo circuito. Quindi, assicurati di testare l'interruttore/presa esistente per confermare che l'alimentazione è spenta.
- 2** Controllare e confermare che la scatola elettrica esistente sia compatibile con l'apparecchio di illuminazione a soffitto e può sostenerne il peso.
- 3** Utilizzando la parte B della tavola di sospensione, segnare la distanza tra i fori sul soffitto.
- 4** Fissare il bullone A al soffitto, assicurandosi che sia allineato con precisione con la spaziatura dei fori sulla tavola di sospensione B.
- 5** Prima di procedere, regolare il cavo del pendente alla lunghezza di caduta desiderata.
L'altezza della sospensione può essere impostata tra un minimo di 65 cm e un massimo di 135 cm. Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente e che la regolazione sia bloccata in posizione prima di procedere con l'installazione.
- 6** Fissare la tavola sospesa B al bullone A utilizzando la vite C. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate per garantire una base stabile per la lampada a sospensione.
- 7** Collegare il cablaggio D dal corpo del ciondolo ai fili del soffitto.
- 8** Posizionare la piastra del soffitto E sopra la tavola di sospensione B e fissarla saldamente utilizzando vite F. La piastra deve essere a filo con il soffitto.



ISTRUZIONI PER LA CURA

Per pulire e mantenere la finitura impeccabile di questo prodotto, seguire le istruzioni riportate di seguito. Una manutenzione impropria invaliderà la garanzia del prodotto.

• Pulire con un panno morbido.

• Per rimuovere i segni superficiali, utilizzare un detergente neutro senza polvere a grana grossa.

• Non utilizzare detergenti acidi.

• Non utilizzare detergenti o panni abrasivi.

Vai su Lusso.com per attivare la garanzia.


LUSO

Assistenza clienti: 020 3370 4057

Internazionale: +44 20 3370 4057

KASKATA

ALABAŠTRA PIKULAMAIS LAMPA

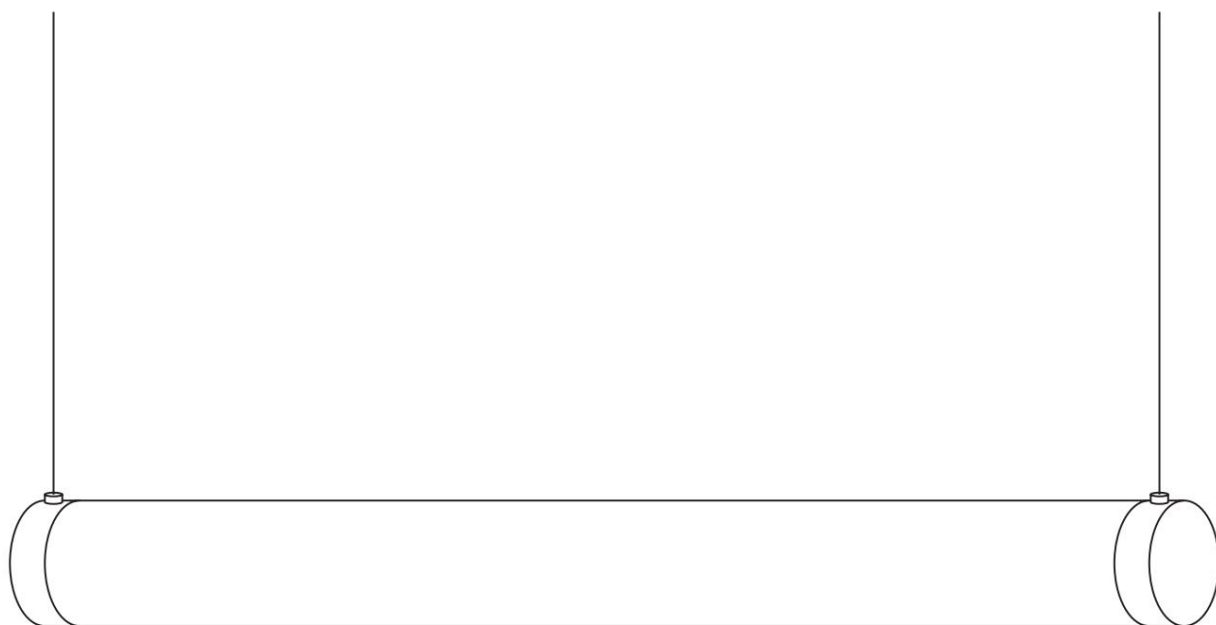

LV

UZSTĀDĪŠANA

UN KOPŠANAS ROKASGRĀMATA

Lūdzu, saglabāiet turpmākai uzziņai

LUSO

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties apgaismojuma kolekciju.

Pirms šī produkta uzstādīšanas, lietošanas un tīrīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo produktu vai rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komanda pa tālruni 020 3370 4057.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Gaismas tips:	Gaismas diode
Spriegums:	220–240 V
Kelvina vērtējums:	3000K
IP vērtējums:	IP20
Lūmeni:	1030 lm
Gaismas krāsa:	Silti balta

PRODUKTA KOMPLEKTS

Sienas kontaktdakšas

B Pakaramais dēlis

C skrūves (x2)

D Elektroinstalācija

E Aizmugurējā plāksne

F Iegremdējamās skrūves (x2)

G gaisma

UZSTĀDĪŠANAS DARBĪBAS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs iesakām šo produktu uzstādīt pilnībā kvalificētam elektriķim.

- 1 Pirms uzstādīšanas atrodiet drošinātāju kārbu un izslēdziet strāvas padevi attiecīgajam ķēde. Pēc tam noteikti pārbaudiet esošo slēdzi/ligzdu, lai pārliecinātos, ka strāva ir izslēgta.
- 2 Pārbaudiet un apstipriniet, ka esošā elektrības kārbā ir saderīga ar griestu armatūru. un var izturēt tā svaru.
- 3 Izmantojot piekaramā daļa daļu B, atzīmējiet caurumu atstarpi uz griestiem.
- 4 Piestipriniet skrūvi A pie griestiem, nodrošinot precīzu izlīdzināšanu ar caurumu atstarpi uz piekaramā daļa B.
- 5 Pirms turpināt, noregulējiet piekares kabeļa garumu vēlamajā vietā.
Kulona kritumu var iestatīt no 65 cm līdz 135 cm. Pirms turpināt uzstādīšanu, pārliecinieties, vai kabelis ir droši nostiprināts un regulēšanas mehānisms ir fiksēts.
6. Piestipriniet piekaramo daļu B pie skrūves A, izmantojot skrūvi C. Pārliecinieties, vai visas skrūves ir stingri pievilktas, lai nodrošinātu stabilu pamatu piekaramajam armatūrai.
- 7 Pievienojiet piekaramā korpusa vadu instalāciju D griestu vadiem.
- 8 Novietojiet griestu plāksni E virs piekaramā daļa B un droši nostipriniet, izmantojot skrūvi F. Plāksnei jāpieguļ vienā līmenī ar griestiem.



KOPŠANAS INSTRUKCIJAS

Lai notīrītu un uzturētu šī produkta nevainojamu apdari, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nepareiza apkope anulēs produkta garantiju.

Tīrīt ar mīkstu drānu.

Lai noņemtu virsmas traipus, lūdzu, izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli bez rupji graudaina pulvera.

Nelietojiet skābus tīrīšanas līdzekļus.

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai lupatiņas.

Lai aktivizētu garantiju, dodieties uz Lusso.com.

LUSO

Klientu apkalpošana: 020 3370 4057

Starptautiski: +44 20 3370 4057

CASCATA

DAWL PENDENTI TAL-ALABASTER



MT
INSTALLAZZJONI
U GWIDA TAL-KURA

Jekk jogħġbok żomm għal referenza futura

LUSO

INTRODUZZJONI

Grazzi talli xtrajt mill-kollezzjoni tad-dwal.

Jekk jogħġbok aqra din il-gwida bir-reqqa qabel ma tinstalla, tuża u tnaddaf dan il-prodott, u żommu għal referenza futura.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan il-prodott jew il-gwida, jekk jogħġbok ikkuntattjana It-tim tas-Servizz tal-Klijent fuq 020 3370 4057.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Tip ta' Dawl:	Dajowd li jarmi d-dawl
Vultaġġ:	220-240V
Klassifikazzjoni Kelvin:	3000K
Klassifikazzjoni tal-IP:	IP 20
Lumeni:	1030lm
Kulur tad-Dawl:	Abjad Shun

KIT TAL-PRODOTT

Plugs tal- Ħajt
Bord Imdendel B
Viti Ċ (x2)
Ċineg tal-wajers D
E Pjanċa ta' wara
Viti F Countersunk (x2)
Dawl G

PASSI TA' INSTALLAZZJONI

Jekk jogħġbok innota li nirrakkomandaw li dan il-prodott jiġi installat minn elettricista kwalifikat bis-shiħ.

- 1 Qabel l-installazzjoni, sib il-kaxxa tal-fjusijiet u itfi l-enerġija lis-sistema rilevanti ċirkwit. Imbagħad, kun żgur li tittestja s-swiċċ/sokit eżistenti biex tikkonferma li l-il-qawwa tkun mitfija.
- 2 Iċċekkja u kkonferma li l-kaxxa elettrika eżistenti hija kompatibbli mal-apparat tas-saqaf u jista' jsostni l-piż tiegħu.
- 3 Bl-użu tal-parti B tal-bord tad-dendil, immarka l-ispazjar tat-toqob fuq is-saqaf.
- 4 Waħħal il-Bolt A mas-saqaf, filwaqt li tiżgura allinjament preċiż mal-ispazjar tat-toqob fuq il-bord tal-mdendlin B.
- 5 Qabel ma tipproċedi, aġġusta l-kejbil tal-pendant għat-tul mixtieq tal-waqqgħa. L-Il-pendant jista' jiġi ssettjat kullimkien bejn minimu ta' 65 cm u massimu ta' 135 cm. Kun żgur li l-kejbil ikun imwaħħal sew u li l-aġġustament ikun imsakkar f'postu qabel ma tkompli bl-installazzjoni.
- 6 Waħħal il-bord tal-mdendlin B mal-Bolt A billi tuża l-Vit C. Kun żgur li l-viti kollha huma ssikkati sew biex jipprovdu bażi stabbli għall-apparat tal-pendant.
- 7 Qabbad il-wajers D mill-korp tal-pendant mal-wajers tas-saqaf.
- 8 Pożizzjona l-pjanċa tas-saqaf E fuq il-bord tal-imdendel B, u waħħalha sew billi tuża kamin F. Il-pjanċa għandha tkun ċatta mas-saqaf.



STRUZZJONIJIET GĦALL-KURA

Biex tnaddaf u żżomm il-finitura bla difetti ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet t'hawn taħt. Manutenzjoni ħażina tħassar il-garanzija tal-prodott tiegħek.

Naddaf b'ċarruta ratba.

Biex tneħħi l-marki tal-wiċċ, jekk jogħġbok uża tindif newtrali mingħajr trab oħxon.

Tużax prodotti tat-tindif aċidużi .

Tużax prodotti tat-tindif jew drappijiet li joborxu .

Mur fuq Lusso.com biex tattiva l-garanzija tiegħek.

LUSO

Kura tal-Klijent: 020 3370 4057

Internazzjonali: +44 20 3370 4057

KASCATA

ALABASTER PENDELAMPE



NO
INSTALLASJON
OG PLEIEVEILEDNING

Vennligst behold for fremtidig referanse

LUSO

INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte fra belysningskolleksjonen.

Les denne veiledningen nøye før du installerer, bruker og rengjør dette produktet, og Ta vare på den for fremtidig referanse.

Hvis du har spørsmål angående dette produktet eller veiledningen, kan du kontakte vår Kundeserviceteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lystype:	Lysdiode
Spennings:	220–240 V
Kelvin-vurdering:	3000K
IP-klassifisering:	IP20
Lumen:	1030 lm
Lys farge:	Varm hvit

PRODUKTSETT

Veggplugger

B Hengebrett

C -skruer (x2)

D Ledningsnett

E Bakplate

F Forsenkede skruer (x2)

G- lys

INSTALLASJONSTRITT

Vær oppmerksom på at vi anbefaler at dette produktet installeres av en fullt kvalifisert elektriker.

- 1** Før installasjon, finn sikringsskapet og slå av strømmen til den aktuelle kretsen. Sørg deretter for å teste den eksisterende bryteren/kontakten for å bekrefte at strømmen er slått av.
- 2** Sjekk og bekreft at den eksisterende koblingsboksen er kompatibel med takarmaturen og kan bære vekten dens.
- 3** Bruk del B av opphengsplaten til å merke av hullavstanden i taket.
- 4** Fest bolt A til taket, og sørg for nøyaktig justering med hullavstanden på opphengsbrettet B.
- 5** Før du fortsetter, juster anghengskabelen til ønsket falllengde.
Hengehøyden kan stilles inn mellom minimum 65 cm og maksimum 135 cm. Sørg for at kabelen er godt festet og at justeringen er låst på plass før du fortsetter med installasjonen.
- 6** Fest opphengsbrett B til bolt A med skrue C. Sørg for at alle skruene er godt strammet for å gi et stabilt fundament for pendelarmaturet.
- 7** Koble ledningsnett D fra pendelhuset til takledningene.
- 8** Plasser takplaten E over opphengsplaten B, og fest den godt med skrue F. Platen skal sitte plant inntil taket.



PLEIEINSTRUKSJONER

For å rengjøre og opprettholde den plettfrie finishen på dette produktet, følg instruksjonene nedenfor. Feil vedlikehold vil ugyldiggjøre produktgarantien.

• Rengjør med en myk klut.

• For å fjerne overflatemerker, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel uten grovkornet pudder.

• Ikke bruk syreholdige rengjøringsmidler.

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller kluter.

Gå til Lusso.com for å aktivere garantien din.

LUSO

Kundeservice: 020 3370 4057

Internasjonal: +44 20 3370 4057

CASCATĂ

LAMPĂ PENDANTĂ DIN ALABASTRU



RO

INSTALARE

ȘI GHID DE ÎNGRIJIRE

Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare

LUSO

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru achiziționarea din colecția de corpuri de iluminat.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a instala, utiliza și curăța acest produs și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări legate de acest produs sau ghid, vă rugăm să contactați Echipa Serviciului Clienți la numărul de telefon 020 3370 4057.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de lumină:	Diodă emițătoare de lumină
Voltaj:	220-240V
Evaluare Kelvin:	3000K
Clasificare IP:	IP20
Lumeni:	1030 lm
Culoare deschisă:	Alb cald

KIT DE PRODUSE

Dopuri de perete

B Placă de agățat

Șuruburi C (x2)

Cablaj D

E. Placă spate

Șuruburi cu cap înecat F (x2)

Lumină G

PAȘI DE INSTALARE

Vă rugăm să rețineți că recomandăm ca acest produs să fie instalat de către un electrician calificat.

- 1 Înainte de instalare, localizați cutia de siguranțe și opriți alimentarea la instalația corespunzătoare. circuit. Apoi, asigurați-vă că testați comutatorul/priza existentă pentru a confirma că alimentarea este oprită.
- 2 Verificați și confirmați dacă cutia electrică existentă este compatibilă cu corpul de iluminat de tavan și îi poate susține greutatea.
- 3 Folosind partea B a plăcii de agățare, marcați distanța dintre găuri pe tavan.
- 4 Fixați șurubul A pe tavan, asigurând o aliniere precisă cu distanța dintre găuri de pe placa de agățare B.
- 5 Înainte de a continua, reglați cablul pandantivului la lungimea dorită.
Pendulul poate fi setat oriunde între un minim de 65 cm și un maxim de 135 cm. Asigurați-vă că cablul este fixat în siguranță și că reglajul este blocat în poziție înainte de a continua instalarea.
- 6 Atașați placa de suspendare B la șurubul A folosind șurubul C. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse ferm pentru a asigura o fundație stabilă pentru dispozitivul de fixare a pendulului.
- 7 Conectați cablajul D de la corpul pendulului la firele de tavan.
- 8 Poziționați placa de tavan E peste placa de agățare B și fixați-o în siguranță folosind șurubul F. Placa trebuie să fie aliniată cu tavanul.



INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a curăța și a menține finisajul impecabil al acestui produs, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos. Întreținerea necorespunzătoare va anula garanția produsului.

Curățați cu o lavetă moale.

Pentru a îndepărta petele de pe suprafață, folosiți un detergent neutru, fără pudră cu granulație grosieră.

Nu folosiți produse de curățare acide.

Nu folosiți produse de curățare sau lavete abrazive.

Accesați Lusso.com pentru a activa garanția.

LUSO

Serviciu Clienți: 020 3370 4057

Internațional: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTROVÉ ZÁVESNÉ SVETLO



SK
INŠTALÁCIA
A PRÍRUČKA STAROSTLIVOSTI

Uchovajte si pre budúce použitie

LUSSO

ÚVOD

Ďakujeme za nákup z kolekcie osvetlenia.

Pred inštaláciou, používaním a čistením tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo návodu, kontaktujte, prosím, nášho Tím zákazníckeho servisu na čísle 020 3370 4057.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ svetla:	Svetelná dióda
Napätie:	220 – 240 V
Hodnotenie Kelvina:	3000 tisíc
Krytie IP:	IP20
Lumeny:	1030 lúmenov
Farba svetla:	Teplá biela

SADA PRODUKTOV

Zástrčky do steny

Závesná doska B

C -skrutky (x2)

D Káblový zväzok

V Zadná doska

F Zapustené skrutky (x2)

G Light

KROKY INŠTALÁCIE

Upozorňujeme, že odporúčame, aby tento produkt nainštaloval plne kvalifikovaný elektrikár.

- 1 Pred inštaláciou vyhľadajte poistkovú skrinku a vypnite napájanie príslušnej obvodu. Ďalej nezabudnite otestovať existujúci vypínač/zásuvku, aby ste sa uistili, že napájanie je vypnuté.
- 2 Skontrolujte a potvrdte, že existujúca elektrická krabica je kompatibilná so stropným svietidlom a dokáže uniesť jeho hmotnosť.
- 3 Pomocou časti B závesnej dosky označte rozstup otvorov na strope.
- 4 Upevnite skrutku A k stropu a zabezpečte presné zarovnanie s rozstupom otvorov na závesnej doske B.
- 5 Predtým, ako budete pokračovať, upravte kábel závesného zariadenia na požadovanú dĺžku vedenia. Výšku závesného svietidla je možné nastaviť od minimálne 65 cm do maximálne 135 cm. Pred pokračovaním v inštalácii sa uistite, že je kábel bezpečne upevnený a nastavenie je zaistené na mieste.
- 6 Pripevnite závesnú dosku B k skrutke A pomocou skrutky C. Uistite sa, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté, aby ste zabezpečili stabilný základ pre závesné svietidlo.
- 7 Pripojte káblový zväzok D z tela závesného svietidla k stropným vodičom.
- 8 Umiestnite stropnú dosku E nad závesnú dosku B a bezpečne ju upevnite pomocou skrutka F. Doska by mala byť zarovnaná so stropom.



POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ

Pre čistenie a udržanie bezchybného povrchu tohto produktu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Nesprávna údržba ruší platnosť záruky na produkt.

Čistite mäkkou handričkou.

Na odstránenie povrchových škvŕn použite neutrálny čistiaci prostriedok bez hrubozrnného prášku.

Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani handričky.

Pre aktiváciu záruky prejdite na stránku Lusso.com.


LUSO

Zákaznícka linka: 020 3370 4057

Medzinárodné: +44 20 3370 4057

CASCATA

VISEČA SVETILKA IZ ALABAISTRA

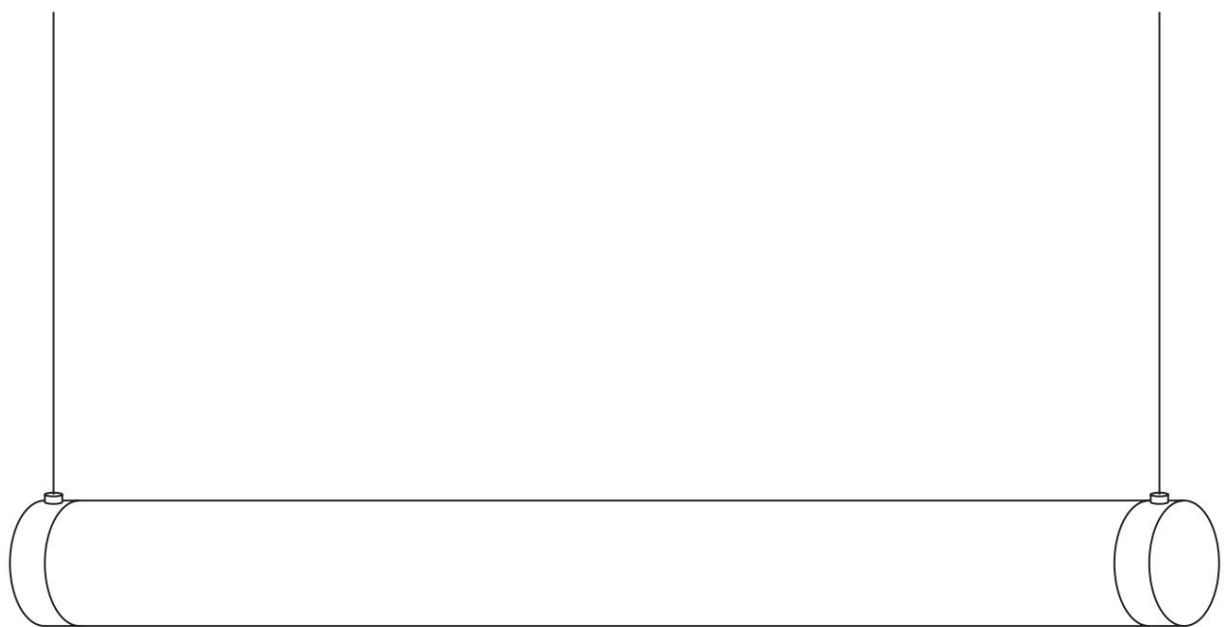

SL
NAMESTITEV
IN VODNIK ZA NEGO

Prosim, shranite za poznejšo uporabo

LUSO

UVOD

Hvala za nakup iz kolekcije razsvetljave.

Pred namestitvijo, uporabo in čiščenjem tega izdelka natančno preberite ta navodila in shranite ga za poznejšo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem izdelkom ali priročnikom, se obrnite na naše Ekipa za pomoč strankam na 020 3370 4057.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta luči:	Svetleča dioda
Napetost:	220–240 V
Kelvinova ocena:	3000 tisoč
IP-ocena:	IP20
Lumni:	1030 lm
Svetla barva:	Toplo bela

KOMPLET IZDELKOV

Vtičnice za steno
B Viseča deska
C -vijaki (x2)
D Kabelski snop
E Zadnja plošča
F Vgrezni vijaki (x2)
G- luč

KORAKI MONTAŽE

Prosimo, upoštevajte, da priporočamo, da ta izdelek namesti popolnoma usposobljen električar.

- 1 Pred namestitvijo poiščite omarico z varovalkami in izklopite napajanje ustrezne tokokrog. Nato preverite obstoječe stikalo/vtičnico, da se prepričate, da napajanje je izklopljeno.
- 2 Preverite in potrdite, da je obstoječa električna omarica združljiva s stropno napeljavo in lahko prenese njegovo težo.
- 3 Z obešalno ploščo, del B, označite razmik med luknjami na stropu.
- 4 Vijak A pritrdite na strop in ga natančno poravnajte z razmikom med luknjami na viseči plošči B.
- 5 Preden nadaljujete, prilagodite kabel obeska na željeno dolžino spuščanja. Višino obeska lahko nastavite med najmanj 65 cm in največ 135 cm. Preden nadaljujete z namestitvijo, se prepričajte, da je kabel varno pritrjen in da je nastavitev zaklenjena.
- 6 Z vijakom C pritrdite obešalno ploščo B na vijak A. Prepričajte se, da so vsi vijaki trdno priviti, da zagotovite stabilno podlago za obesno svetilko.
- 7 Priključite kabelski snop D iz ohišja viseče svetilke na stropne žice.
- 8 Stropno ploščo E namestite čez visečo ploščo B in jo varno pritrdite z vijak F. Plošča mora biti poravnana s stropom.



NAVODILA ZA NEGO

Za čiščenje in vzdrževanje brezhibnega videza tega izdelka sledite spodnjim navodilom. Nepravilno vzdrževanje bo razveljavilo garancijo za izdelek.

Očistite z mehko krpo.

Za odstranitev površinskih madežev uporabite nevtralno čistilo brez grobega praška.

Ne uporabljajte kislih čistil.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali krp.

Za aktivacijo garancije obiščite Lusso.com.

LUSO

Skrb za stranke: 020 3370 4057

Mednarodno: +44 20 3370 4057

CASCATA

LÁMPARA COLGANTE DE ALABASTRO



ES
INSTALACIÓN
Y GUÍA DE CUIDADO

Conserve este documento para futuras consultas.

LUSSO

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar de la colección de iluminación.

Lea atentamente esta guía antes de instalar, utilizar y limpiar este producto.
Consérvelo para futuras referencias.

Si tiene alguna consulta en relación con este producto o guía, póngase en contacto con nuestro
Equipo de atención al cliente al 020 3370 4057.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de luz:	Diodo emisor de luz
Voltaje:	220-240 V
Clasificación Kelvin:	3000K
Clasificación IP:	IP 20
Lúmenes:	1030 lm
Color de la luz:	Blanco cálido

KIT DE PRODUCTOS

Un enchufe de pared

Tablero colgante B

Tornillos C (x2)

Arnés de cableado D

mi Espaldar

Tornillos avellanados F (x2)

Luz G

PASOS DE INSTALACIÓN

Tenga en cuenta que recomendamos que este producto sea instalado por un electricista totalmente calificado.

- 1 Antes de la instalación, localice la caja de fusibles y apague el suministro de energía al equipo correspondiente. A continuación, asegúrese de probar el interruptor/enchufe existente para confirmar que La energía está apagada.
- 2 Verifique y confirme que la caja eléctrica existente sea compatible con la luminaria del techo. y puede soportar su peso.
3. Utilizando la pieza B del tablero para colgar, marque el espacio entre los orificios en el techo.
- 4 Fije el perno A al techo, asegurándose de que esté alineado con el espacio entre los orificios en la tabla colgante B.
- 5 Antes de continuar, ajuste el cable colgante a la longitud de caída deseada.
La altura de la lámpara colgante puede ajustarse entre un mínimo de 65 cm y un máximo de 135 cm. Asegúrese de que el cable esté bien fijado y que el ajuste esté bloqueado antes de continuar con la instalación.
- 6 Fije la tabla colgante B al perno A usando el tornillo C. Asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados para proporcionar una base estable para la lámpara colgante.
- 7 Conecte el mazo de cables D del cuerpo del colgante a los cables del techo.
- 8 Coloque la placa de techo E sobre el tablero colgante B y fíjela firmemente con Tornillo F. La placa debe quedar al ras del techo.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar y mantener el acabado impecable de este producto, siga las instrucciones a continuación. Un mantenimiento inadecuado anulará la garantía del producto.

Limpiar con un paño suave.

Para eliminar las marcas superficiales, utilice un limpiador neutro sin polvo de grano grueso.

No utilice limpiadores ácidos.

No utilice limpiadores ni paños abrasivos.

Vaya a Lusso.com para activar su garantía.

LUSO

Atención al cliente: 020 3370 4057

Internacional: +44 20 3370 4057

CASCATA

ALABASTER HÄNDELAMPA



SV
INSTALLATION
OCH SKÖTSELGUIDE

Vänligen spara för framtida referens

LUSO

INTRODUKTION

Tack för att du köpte från belysningskollektionen.

Läs noggrant igenom denna guide innan du installerar, använder och rengör produkten, och spara den för framtida bruk.

Om du har några frågor gällande den här produkten eller guiden, vänligen kontakta vår Kundtjänstteamet på 020 3370 4057.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljustyp:	Lysdiod
Spänning:	220–240 V
Kelvin-betyg:	3000K
IP-klassificering:	IP20
Lumen:	1030 lm
Ljus färg:	Varmvit

PRODUKTSATS

Väggpluggar

B Hängbräda

C -skruvar (x2)

D- ledningsnät

E Bakplatta

F Försänkta skruvar (x2)

G- ljus

INSTALLATIONSSTEG

Observera att vi rekommenderar att denna produkt installeras av en fullt kvalificerad elektriker.

- 1** Före installationen, lokalisera säkringsdosan och stäng av strömmen till relevant krets. Se sedan till att testa den befintliga strömbrytaren/uttaget för att bekräfta att strömmen är avstängd.
- 2** Kontrollera och bekräfta att den befintliga elboxen är kompatibel med takarmaturen och kan bära dess vikt.
- 3** Markera hålavståndet i taket med hjälp av upphängningsbrädans del B.
- 4** Fäst bult A i taket och se till att den är exakt inriktad med hålavståndet på hängbrädan B.
- 5** Innan du fortsätter, justera hängkabeln till önskad längd.
Hänghöjden för pendeln kan ställas in mellan minst 65 cm och högst 135 cm. Se till att kabeln är ordentligt fastsatt och att justeringen är låst innan du fortsätter med installationen.
- 6** Fäst upphängningsbrädan B på bult A med skruv C. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att ge en stabil grund för pendelarmaturen.
- 7** Anslut ledningsnätet D från pendelns kropp till takkablarna.
- 8** Placera takplattan E över upphängningsbrädan B och fäst den ordentligt med skruv F. Plattan ska sitta i jämnhöjd med taket.



SKÖTSELINSTRUKTIONER

För att rengöra och bibehålla produktens felfria yta, följ instruktionerna nedan. Felaktigt underhåll upphäver produktgarantin.

• Rengör med en mjuk trasa.

För att ta bort ytliga märken, använd ett neutralt rengöringsmedel utan grovkornigt puder.

• Använd inte sura rengöringsmedel.

• Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor.

Gå till Lusso.com för att aktivera din garanti.

LUSO

Kundtjänst: 020 3370 4057

Internationellt: +44 20 3370 4057